

FTE13耐久撥水ワンポールシェルター

取扱説明書



⚠ 本製品をご使用になる前に
必ずお読み下さい。

⚠ 本製品をご使用になる前に、部品の欠落がないことをご確認下さい。
⚠ ご使用になる前に、事前に設営の練習を行って下さい。

本製品使用上のご注意及び禁止事項

危険

- (人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容です)
- 台風など風が強い環境や暴風雨や雷雨、低気圧が接近してゐる時は設営しないでください。テントが飛ばされたり、テントの破損や事故、ケガに繋がる場合があります。また雪、砂地など特殊な環境下での使用は、予測できない事故に繋がる場合があるので設営しないでください。
 - 河原や河川付近に設営する際には、気象条件により突然増水することがあります。設置場所には特に注意してください。
 - 使用中は天候などの変化に注意し危険が予測される場合は使用を中止して速やかに撤収、安全な場所へ避難してください。
 - 出入口などが完全にしまった状態で使用すると酸欠になる場合があります。必ず定期的な換気を行ってください。
 - テント内やテント近くでは、絶対に火気を使用しないでください。火災や一酸化炭素中毒になる場合があります。またテント内の照明は電池式を使用してください。

警告

- (場合により人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です)
(また軽傷や物的損害が発生する頻度が高いことが想定される内容です)
- 取扱説明書の内容を遵守し、使用してください。
 - 風向きを考慮して、乾燥した平らな地面に設営してください。小石やテントを傷つけるような物は、あらかじめ取り除いてください。
 - 設営の際は手袋を着用し、手指などを挟んだりケガに注意して行ってください。無理な負荷は商品の破損の原因になりますので、ご注意ください。
 - テントの改造や分解は行わないでください。性能が損なわれ保護能力が発揮できなくなる場合があります。
 - フレームを湾曲させる時には力が掛かりますので、跳ね返りなどに、ご注意ください。
 - 使用の際は必ずペグで固定してください。その際は、ハンマーの扱いには、ご注意ください。
 - 小さなお子様は、フレームの組み立てやハンマーの扱いは、お避けください。
 - 設営後に本製品をわずかでも移動させる際や、テントから人が離れる際は、テントは一度撤収してください。
無人状態では風や天候の変化によりテントの破損や事故、怪我につながる場合がありますので、ご注意ください。

取扱上のご注意

- お出かけや、ご使用になる前に一度設営の練習を行ってください。その際に、パーツなどの破損や劣化、不足が無いかを、ご確認ください。
- 常設用テントではありませんので、テントに使用している素材は、使用頻度に関わらず気温、湿度、日光などの外部環境により徐々に低下していきますので、ご注意ください。
- 付属のペグは地面の状態（砂地や硬い地面など）によっては適応できない場合がありますので、ご注意ください。
- テント内と外気の温度差などにより結露が生じる場合がありますので、ご注意ください。
- 使用後は、速やかに水または薄めた中性洗剤で湿らせた布で汚れを落とし、しっかり乾燥させてから収納してください。湿った状態で保管すると、色落ちや色移り、製品の劣化に繋がりますので、ご注意ください。また、お子様の手の届かない場所で保管してください。
- ドライクリーニングや洗濯機や乾燥機のご使用は、お避けください。
- テント生地には、はっ水加工が施されています。使用状況により、はっ水性が低下する場合がありますので、ご注意ください。
また防水加工は施されておりませんので、ご注意ください。
- 収納袋は決められたテントだけを収納してください。違う物などを入れると破損する場合がありますので、ご注意ください。また収納袋を頭から被らないようにしてください。
- 落下や破損の恐れがありますので、天井ネットには重いものや貴重品を置かないようにしてください。

構造部品・内容明細

- 本体・ポリエチル
- ロープ 8本・ポリプロピレン
- ペグ 16本・スチール
- ボール 1本・スチール
- 収納袋 1枚・ポリエチル
- 取扱説明書（本書）1冊



[フロント 側]

[バック 側]




MADE IN CHINA
SLY 2280GS

設営手順


①本体を広げる

ロープのついている面を上にして本体を広げます。
前室のある方がフロント側になります。


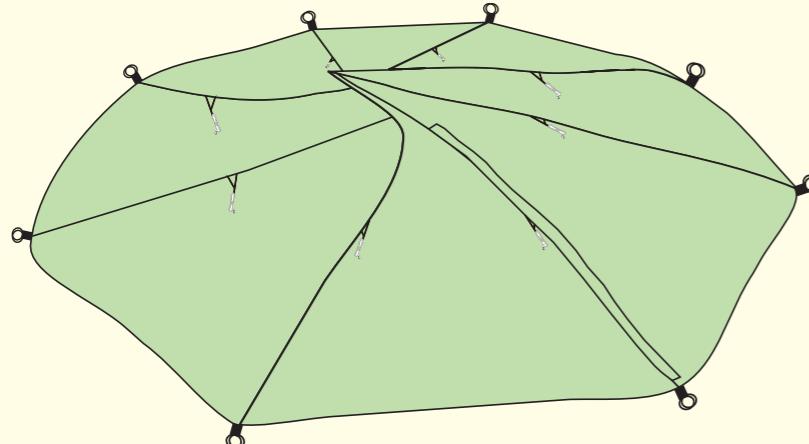


②位置を決め固定する

グランドシート部分の下記部分をペグで固定します。
この時、全体に張りが出るようループを引っ張りながら
ペグダウンします。

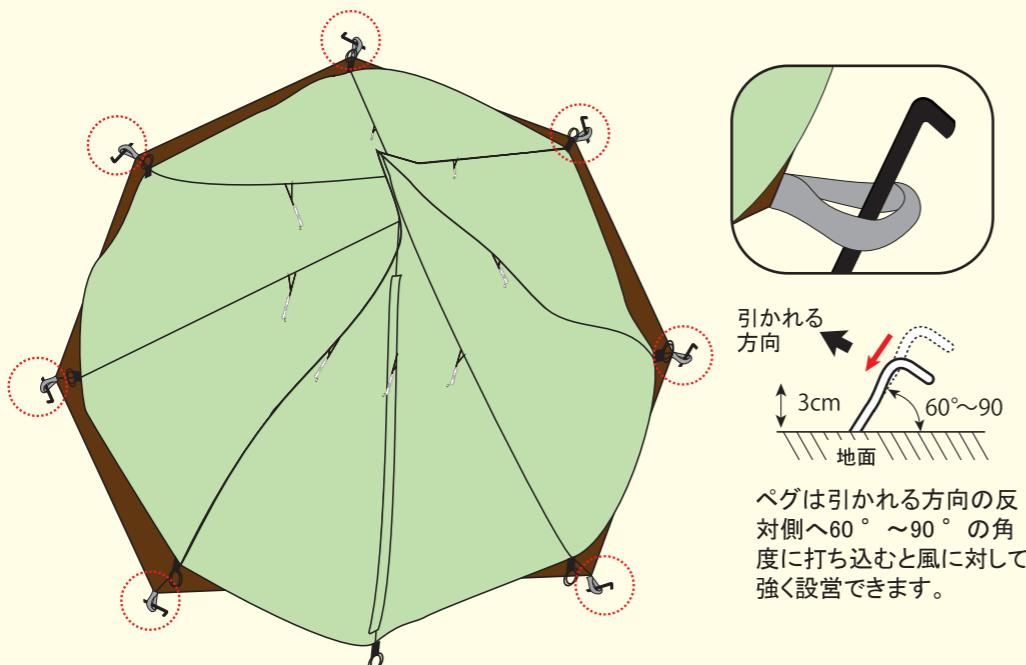


③ポールを組み立てます

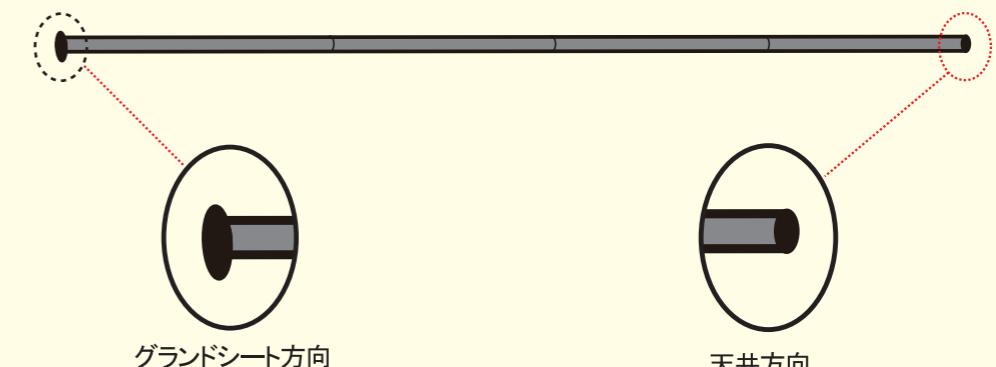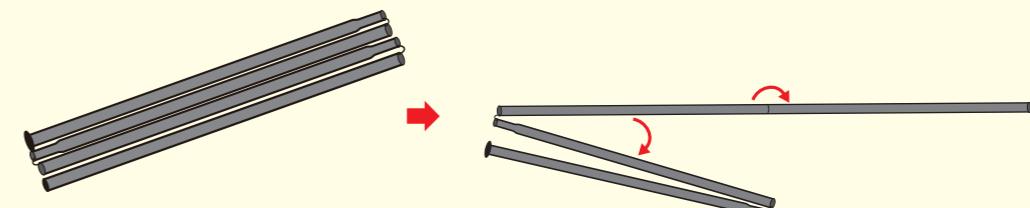


注意

ポールを伸ばす際には、各節を完全に差し込んでください。
不十分な場合、ポールが折れる可能性があります。



④前室側のファスナーを開き、ポールの上部分を天井中央部分にセットしテント全体を持ち上げます。 このとき、ポール下部はグランドシートの四角の中に入るようにセットします。

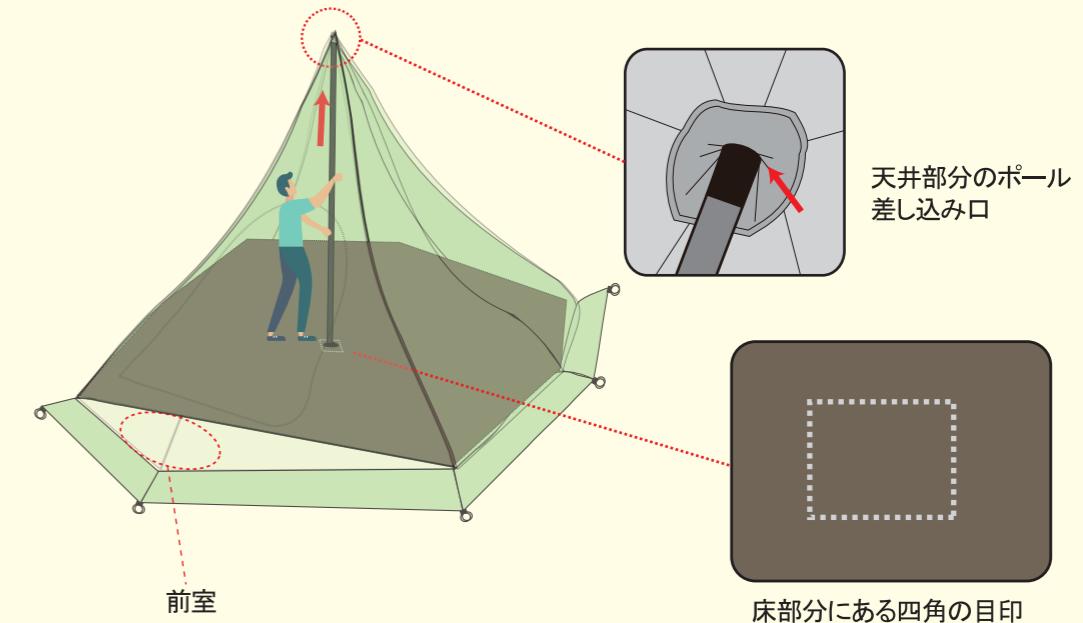



⑤フライシート下部のループをペグダウンしてあるループの上に引っ掛けます。

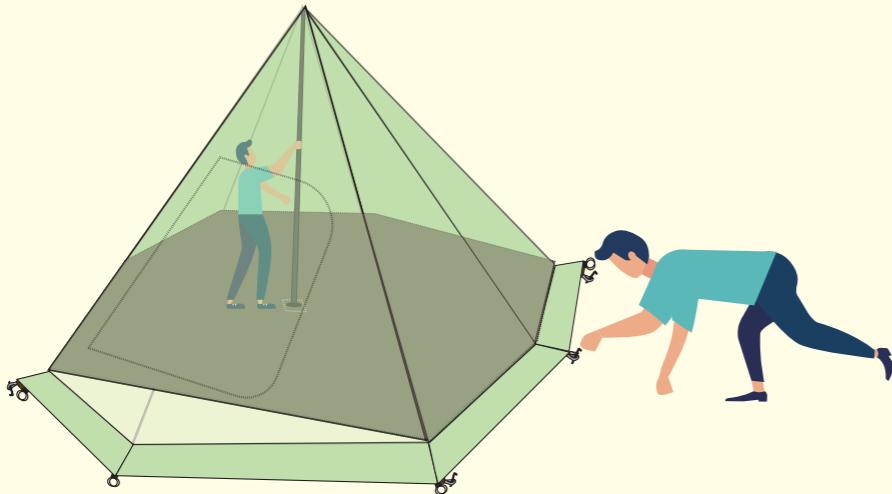

⑥フライシート入り口部分のゴムループをペグダウンします。

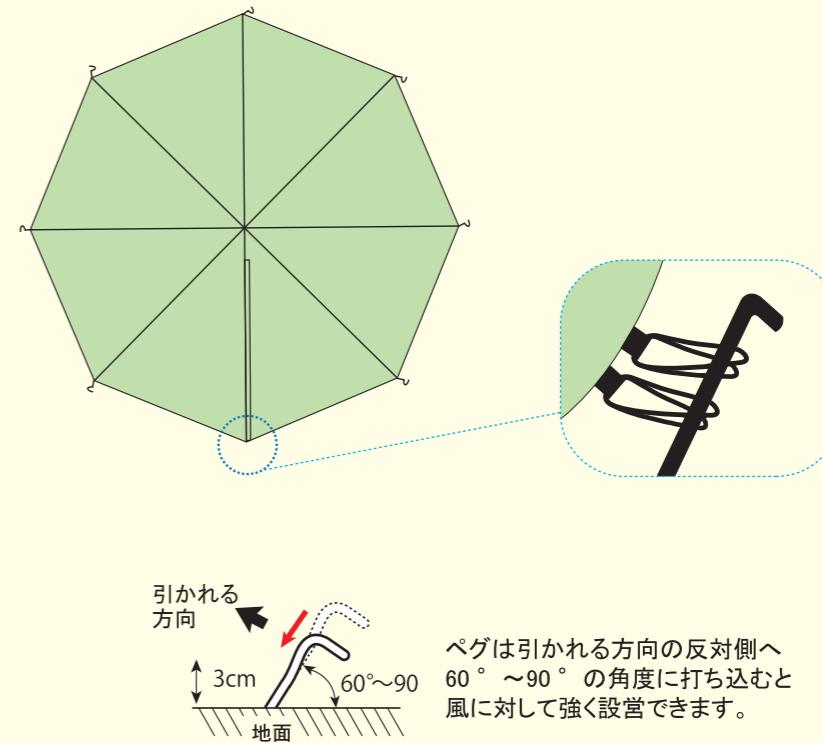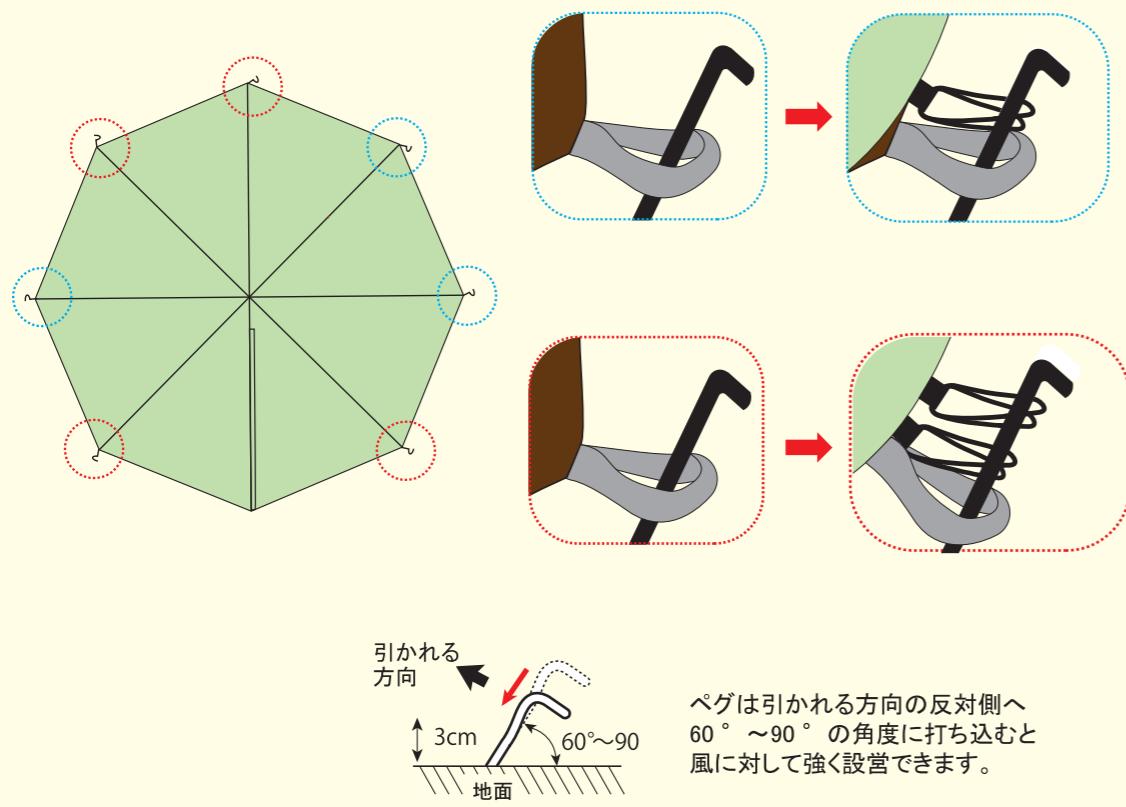

⑦ロープを張り固定します。

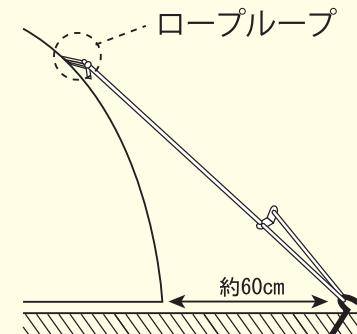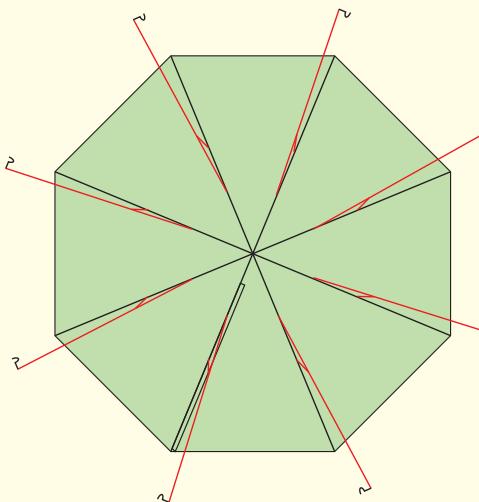


ロープの端をロープループに結びます。
ペグを打ち、ロープを掛けてスライダー
をしめあげてロープの長さを調整します。



スライダーの使用方法




注意 設営はファスナーを閉めた状態で行って下さい。

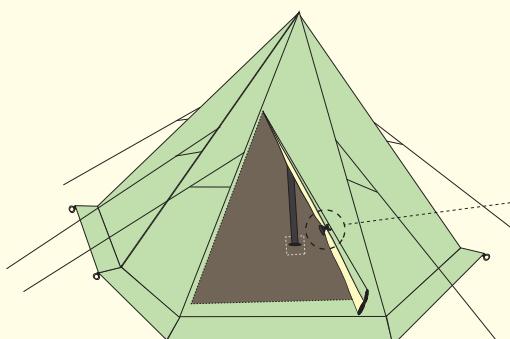

収納手順

①本体のロープを取り外し、ポールを取り出し、ペグを抜きます。

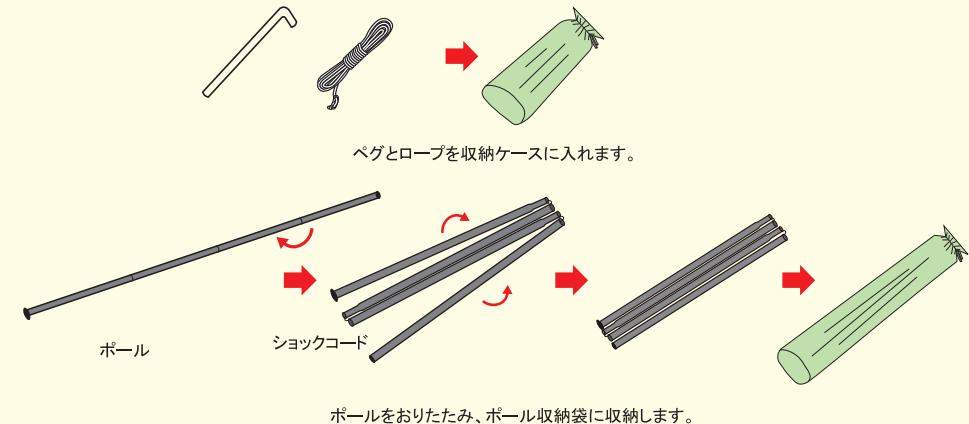


②本体を折りたたみます。




注意

生地を濡れたまま収納すると、防水効果が著しく損なわれ、色移りやカビ
発生の原因となる為、汚れをよく落とし、十分乾かしてから、収納・保管
してください。

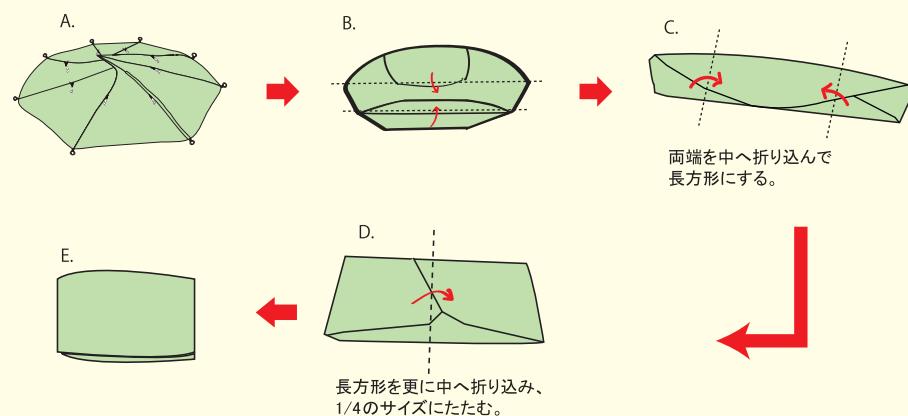

③ポール収納袋とペグ収納袋をたたんだ本体と一緒に丸めて紐で縛り収納袋に入れます。

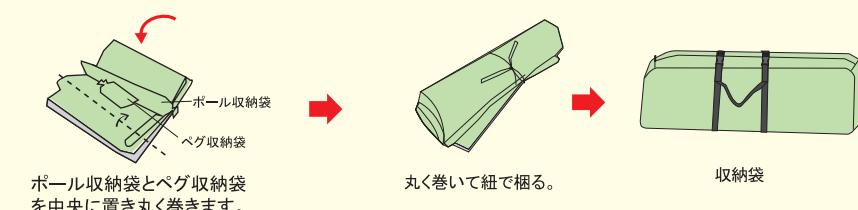


FTE13耐久撥水ワンポールシェルター

フライシート 装着時





注意 この商品はシングルウォールタイプとなりますのでインナーテントはありません。
また、フライシートのみの使用も出来ません。

展開サイズ:370X370X220cm

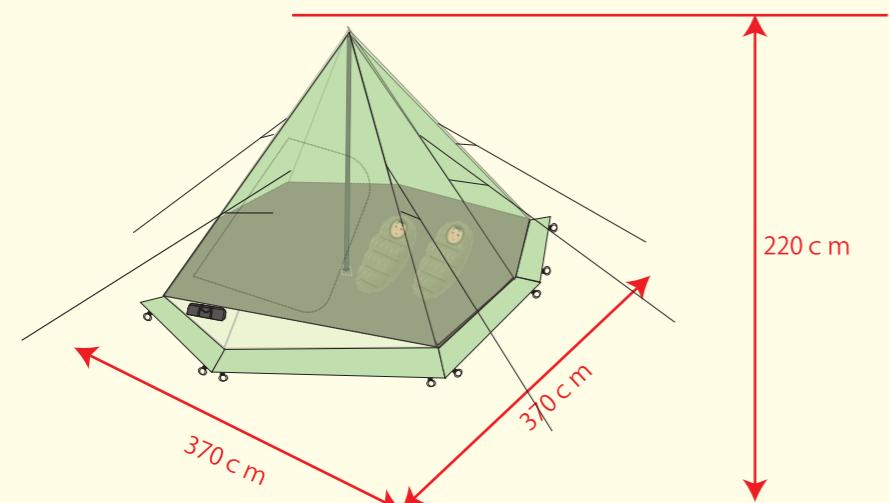

収納サイズ:70X20X20cm

重さ:約6.7kg

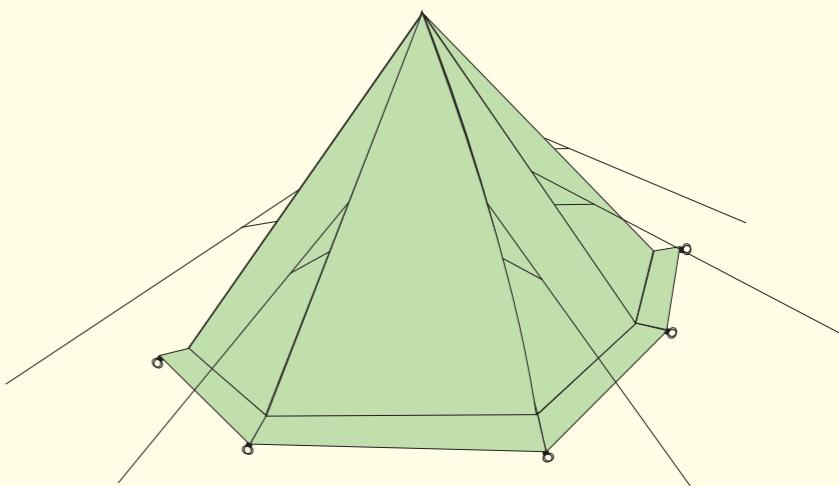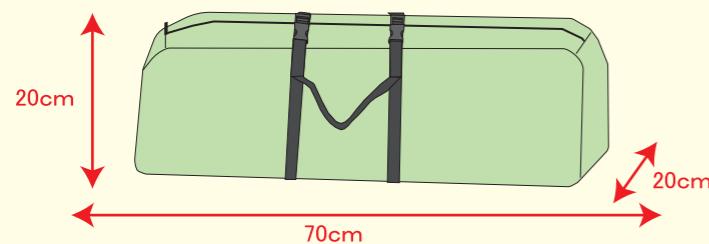

[フロント 側]

